


TAMIZ ECODEPUR® ECO-TR PARA INSTALACIÓN EN CANAL

FICHA TÉCNICA

El **TAMIZ, tipo ECODEPUR® ECO-TR** es un equipo destinado a remoción de sólidos finos (≥ 8 mm), con transporte sin compactación y para instalación en canal. Estos equipos se utilizan típicamente como sistemas de pretratamiento para facilitar la operación / mantenimiento y reducir la frecuencia de la limpieza de las depuradoras compactas, pre-tratamientos de aguas industriales, hoteles, lavado de coches, etc.

TIPO DE TAMIZ	Tornillo (espiral)
FIJACIÓN DEL TUBO	Brida DN100
LONGITUD TOTAL	1620 mm (incluido motorreductor)
INCLINACION DE EQUIPO	60°
DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE LO TAMIZ	145 mm
TIPO DE MALLA	Agujeros
SISTEMA DE LIMPIEZA	Cepillos de plástico fijado al tornillo
DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO DE TRANSPORTE	168 mm
SALIDA DE SÓLIDOS EN TUBERÍA CUADRADA	168 x 168mm
CAUDAL MÁXIMO DE SALIDA DE SÓLIDOS	0,18 dm ³ /sec
ESPESOR DEL TUBO DE TRANSPORTE	3 mm
REDUCCIÓN DE VOLUMEN DE SÓLIDOS	Cerca de 30 %
CAPACIDAD INSTALADA	0,25 kW – 400 V, IP66, Clase F.
VELOCIDAD	14 rpm
REJA DE DESBASTE DE LIMPIEZA MANUAL	En Acero Inoxidable AISI 304 para protección mecánica
CUADRO ELÉCTRICO/CONTROLADOR	Incluí protección térmica, accionamiento por sonda de nivel y/o temporizador
KIT DE INSTALACIÓN	Tubería FFD punta lisa/brida móvil L360, tela de goma DN100, tornillos, tuercas y arandelas
GARANTÍA	2 años (excepto cepillos)

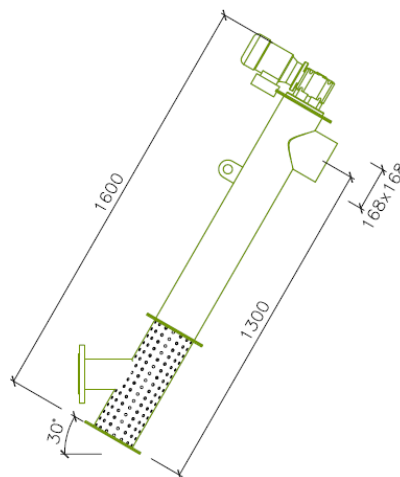

MODELO	CAUDAL MÁX. (m ³ /h)	PASO DE LUZ (mm)	MATERIAL *	PESO (Kg)
TAMIZ ECODEPUR® ECO-TR PARA INSTALACIÓN EN CANAL	25	8	AISI 304	75

*Equipo también disponible en AISI 316.