

SÉPARATEUR D'HYDROCARBURES ECODEPUR® DEPUROIL® EE NS15

FICHE TECHNIQUE


Les Séparateurs d'hydrocarbures, type **ECODEPUR®**, Gamme **DEPUROIL®EE**, sont équipements pour la séparation d'hydrocarbures d'eaux usées huileuses, classe 1 selon EN858, avec double filtre coalescent et valve obturateur de sécurité.



Les Séparateurs d'Hydrocarbures, type **ECODEPUR®**, Gamme **DEPUROIL®EE**, ont le marquage CE, conformément à l'obligation légale qui découle de l'entrée en vigueur de le Règlement (UE) N.º 305/2011 du Parlement Européen, des Produits de Construction, qui remplissent toutes les exigences de la Norme Européenne EN 858-1.

IDENTIFICATION DE LA NORME DE FABRICATION	EN 858-1
IDENTIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT	Séparateur d'Hydrocarbures
MARQUE	ECODEPUR®
MODÈLE	DEPUROIL® EE NS15
CLASSE EN 858-1	Classe 1 (<5,0 mg "Óleos Minerais"/l ⁽¹⁾)
TAILLE NOMINAL	15 l/s
CELLULE COALESCENCE	Double (Lamellaire/Fibrillaire)
OBTURATION AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ	Inclue (Système Massive Etalonner)
VOLUMEN PRÉ-DECANTEUR	1.740 l
VOLUME HYDROCARBURES	4.050 l
CLASSE DE REACTION AU FEU	F
MATÉRIEL	Polyéthylène linéaire
RESPIRE	Inclue (1 1/2")
BOÎTE D'ÉCHANTILLONS PRÉLÈVEMENT	Inclue
REGARD DE PROTECTION	Inclue
POMPE SUBMERSIBLE	2 Inclue (Puissance = 2 X 1,5 Kw; 230 VAC; 50 Hz)
DÉBIT DE POMPAGE	15 l/s a 7,0 mca, simultanément
BOUÉE DE NIVEAU MINIMUM	Inclue
BOÎTE ELECTRIQUE	Démarrage direct avec protection thermique électronique
COUVERCLE COUCHE DE POMPAGE	Polyéthylène linéaire

⁽¹⁾ Condition de teste EN 858-1

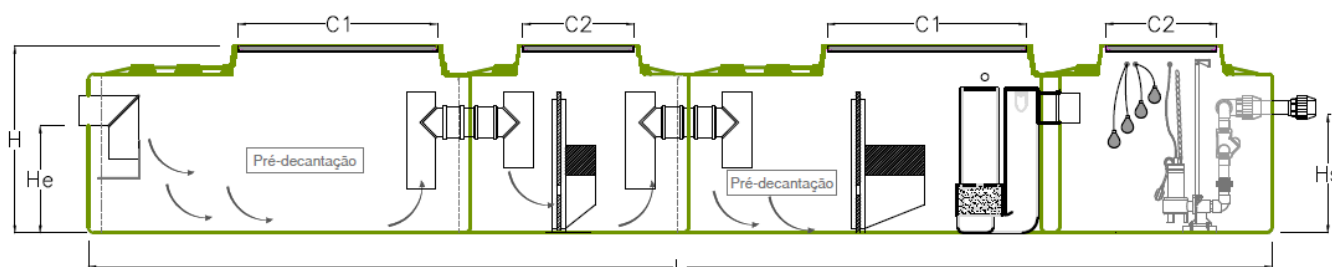

MODÈLE	TN (l/s)	VOLUME (l)	L (mm)	I (mm)	H (mm)	He (mm)	Hs (mm)	C (mm)	Ø TUYAUX ENTRÉE (mm)	Ø TUYAUX EXIT (mm)
DEPUROIL® EE NS 15	15,0	6.180 1.360	8.040	960	1.230	840	795	2 x (750 X 1.415) 2 X (750 X 750)	200	3"